

PLEGADORA CNC SINCRONIZADA

KRRASS MB8

Precisión, repetibilidad y configuraciones adaptables para producción industrial.

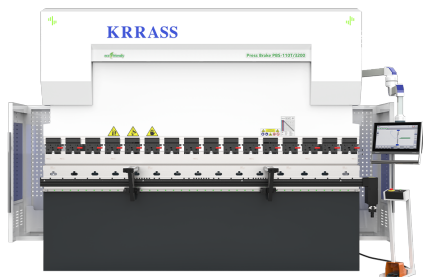


Imagen ilustrativa de la serie MB8 con control CNC táctil

Rango técnico

18 MODELOS

Fuerza nominal	50 a 400 t
Longitud de plegado	1.600 a 4.000 mm
Entre columnas	1.250 a 3.500 mm
Garganta	205 a 500 mm
Carrera del pisón	160 a 300 mm
Luz de apertura	540 a 670 mm
Potencia motor AC	4 a 30 kW

Opciones de control DELEM

CONTROL Y EJES A CONFIRMAR

DA-53Tx

Hasta 4 ejes*

DA-58Tx

Táctil 2D · 18,5"

DA-66S

6 a 8 ejes* · 24"

DA-69S

6 a 8 ejes* · 2D/3D

* Según la configuración seleccionada y el equipamiento cotizado.

Aplicaciones recomendadas

- **Producción seriada**
Repetibilidad para piezas y lotes recurrentes.
- **Piezas complejas**
Programación CNC y opciones multieje según necesidad.
- **Control de precisión**
Sincronización independiente Y1/Y2 en lazo cerrado.

Opcionales según configuración

- ☐ Contra-guía CNC multieje
- ☐ Crowning eléctrico controlado por CNC
- ☐ Medición láser del ángulo
- ☐ Soportes seguidores de chapa
- ☐ Sistemas ópticos de seguridad

Para recomendar el modelo adecuado

Material · espesor · largo máximo · plano o foto · volumen estimado

SOLICITAR COTIZACIÓN